



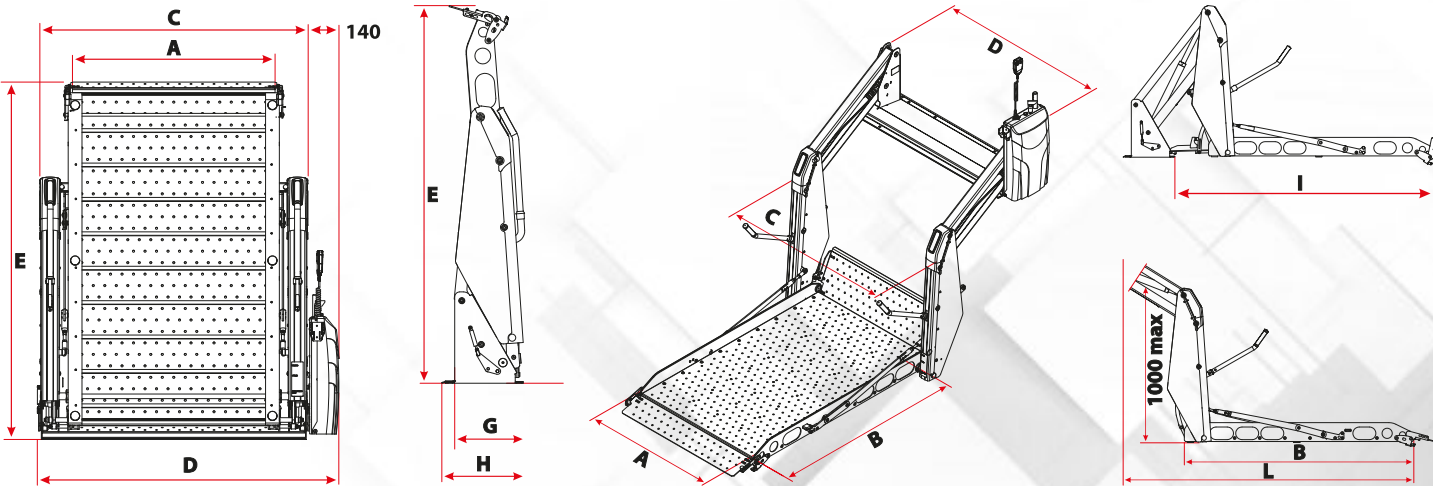

Misure disponibili (mm)											Peso a secco (Kg)
	Cod.	A	B	C	D	E	G	H	I	L	
LIGHT-LIFT-BI-80x130 (A)	106013	805	1310	1155	1250	1430	300	335	1750	1920	106
LIGHT-LIFT-BI-90x140 (B)	106018	890	1420	1150	1290	1555	300	335	1700	1700	130

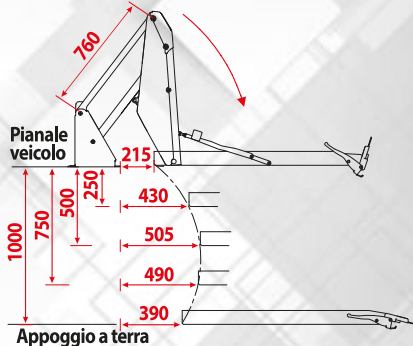

SOLLEVATORE LIGHT-LIFT-BI

Portata 350 kg (A)
Portata 450 kg (B)

PIANO ANTISCIVOLO
La superficie a contatto del piano di calpestio in alluminio è punzonata rendendola robusta e antiscivolo.

MINIMO INGOMBRO
Chiuso ha in ingombro di soli 33 cm, la sporgenza minima verso l'esterno permette la sua installazione a ridosso del portellone senza interferire con il paraurti durante la sua movimentazione.

DI FACILE UTILIZZO
Con 2 tasti si eseguono le operazione di carico e scarico.

SEGNALAZIONI ACUSTICO/LUMINOSE
Ordinabile nella versione con segnalazioni acustico-luminose, garantendo visibilità ed estrema sicurezza anche in assenza di luce naturale.

SILENZIOSITÀ
Il sollevatore è dotato di appositi ammortizzatori in gomma che lo rendono il più silenzioso al mondo durante la guida.

